



# リターナブルパウダーA<sup>エース</sup>

高性能 調湿性珪藻土:天井・壁用仕上材 特許取得商品:特許第3659867号

ビニールクロスの上にも直接塗れる。シリーズ最高の表面強度。  
ニューカラー・施工のしやすさが特長の新シリーズです。

サメジマ珪藻土  
5つの  
あんしん

1

再利用可能な  
自然素材

2

結露、  
カビ・ダニを  
防ぐ

3

かんたん  
施工

4

有害物質を  
発生しない

5

新色登場!!

豊富なカラー  
8色

MocoStyle

# リターナブルパウダーA

サメジマ珪藻土は高機能な自然素材。  
自然に還することができる環境に優しいリターナブル材料です。

## 再利用可能な自然素材であんしん

- 珪藻土の特性を最大限に発揮させるために、樹脂やセメント成分を一切使用せず、粘土の凝結力で固化させているため再利用が可能です。
- 自然に還することができる環境に優しいリターナブル材料です。

## 結露、カビ・ダニを防ぐあんしん

- 珪藻土の吸放湿機能で結露を防止。カビ・ダニ、ひいてはアトピー対策としても効果的です。

## かんたん施工であんしん

- 水で練るだけのプレミックス製品で、せっこうボード、コンクリート、モルタルの下地に直接施工できます。また、適切な下地処理を行うことでビニールクロスにも直接施工可能です。※施工マニュアルをご参照ください。
- さまざまなテクスチャー表現が可能です。
- 石灰分を含まないため中性で色ムラ・白華現象の発生がなく、施工時に手も荒れません。

## 有害物質を発生しないあんしん

- シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドなどの有害化学物質を一切含みません。
- 室内の有害物質を吸着します。

## 豊富なカラー8色から選べるあんしん

- 和・洋どちらでも、幅広いニーズに対応できる全8色。

### リターナブルパウダーA(エース)標準色見本

※AC-5～AC-8は受注生産となります。




※色見本は印刷のため、色合いが異なる場合があります。仕上げ方法によっても色合いが異なる場合があります。

### 仕上テクスチャー例



※その他のテクスチャーに関しては、お問い合わせください。

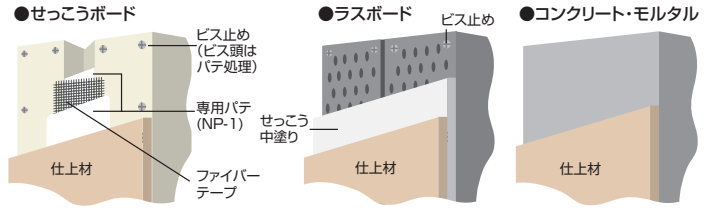

- 適合下地: せっこうボード、コンクリート、モルタル、せっこう中塗り
- 標準施工厚: 2.0mm

- 施工の際は必ず施工マニュアルをお読みいただき、ご不明な点は事前にご連絡ください。
- コンクリート、モルタルへの施工は、一定の養生期間が必要です。
- ビニールクロスなどの特殊な下地の処理方法は施工マニュアルをご参照ください。
- 下地のジョイント処理には当社の専用パテをご使用ください。
- 自然素材の土壁のため、硬いモノが当たるとキズが付き、粉が出ます。
- クロスやペンキに比べると、微細なクラックやチリ切れが生じます。
- 手作業で仕上げる材料のため、パターンや色は必ずしも均一には仕上がりにません。
- 事前に塗り見本などに触れていただき、上記の事項をご了承ください。

### リターナブルパウダーA(エース)仕様

品番: AC-1～8、入目/袋: 8kg、標準施工厚及び施工面積: 2mm/8m<sup>2</sup>

●調湿性能  
調湿性能: 45g/m<sup>2</sup> (25°C 90%RH吸湿量\* 69g/m<sup>2</sup>と、25°C 50%RH吸湿量\* 24g/m<sup>2</sup>との差)  
※吸湿量とは、25°C 90%RHと25°C 50%RHの温湿度で24時間放置したときに1m<sup>2</sup>当たりの材料が吸湿する水蒸気量です。

●ホルムアルデヒド放散等級 (日本建築仕上材工業会登録)  
登録番号: 0609111、放散等級区分表示: F☆☆☆☆

●国土交通大臣認定防火材料 (旧基材同等第0003号)  
認定番号: NM-8574、区分: 不燃材料  
認定番号: QM-9814、区分: 準不燃材料  
認定番号: RM-9363、区分: 難燃材料

●JIS A6909 (内装薄塗材W) による物性試験結果

付着強さ : 4.2kgf/cm<sup>2</sup>  
耐衝撃性 : 合格 (品質規格: ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと)  
耐湿性 : 合格 (品質規格: 塗面に移動、ひび割れ、膨れ及びしわがなく、かつ、変色がないこと)  
初期乾燥によるひび割れ抵抗性: 合格 (ひび割れがないこと)

### 施工関連商品

#### 自然素材パテ NP-1: リターナブルパウダーシリーズ専用

せっこうボードの継ぎ目を充てんし処理する、サメジマコーポレーション独自の開発による専用の自然素材パテです。珪藻土の強度や機能を最大限に発揮させ、塗りムラ、色ムラも解消します。

- 専用パテ仕様 ●品番: NP-1、入目/袋: 5kg、施工面積: 約60m<sup>2</sup>/40m<sup>2</sup>
- ホルムアルデヒド放散等級 (日本建築仕上材工業会登録) ●登録番号: 0305163、放散等級区分表示: F☆☆☆☆

### 珪藻土のすべてにサメジマコーポレーションがお応えします



- 見て聞いてかべ塗り体験もできます  
楽しく腕を磨きませんか。

ご家族で参加できる『珪藻土体験会』好評開催中!!

詳細は... <http://www.samejima.co.jp>へ



- 珪藻土の壁・天井・床下  
新築やリフォーム、珪藻土に関することなら  
何でもお気軽に  
お電話でお問い合わせください。

**044-888-0001**



特許取得

製造・発売元

株式会社 サメジマコーポレーション

シリックス事業本部/MoCoStyle ショップ&ショールーム  
〒216-0005 神奈川県川崎市宮前区土橋2-12-10  
事業本部/TEL: 044-888-0001 FAX: 044-888-0002  
ショップ&ショールーム/TEL: 044-852-1234

<http://www.samejima.co.jp>



古紙配合率100%の再生紙と大豆油インクを使用して印刷しています。

お問い合わせ先